


## Specyfikacja Techniczna

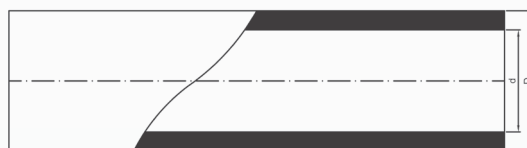

### Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów - ROS-Z (RHDPEp)

Dokumenty odniesienia:	Dyrektywa UE 2006/95/WE	
	PN-EN 61386-1:2011	
	PN-EN 61386-24:2010	
	Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2014-02-3092/1	
PKWiU:	22.21.21.0	
Charakterystyka:	Rura gładka sztywna	
	Łączona metodą zgrzewania lub za pomocą złączek ZROS, ZSROS	
Przeznaczenie:	Przeciski i przewiertory sterowane	
Zastosowanie:	Ochrona kabli w warunkach terenowych trudnych:	przepusty pod szlakami komunikacyjnymi (drogi, torowiska, ulice)
		przejścia przez przeszkody wodne
Materiał:	HDPE	
Typ:	Rura sztywna	
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-25°C : 90°C	
Kolor*:	Czarny	
Średnice zewnętrzne (mm):	110; 125; 140; 160	
Długość odcinków:	6 mb; 12 mb	

\*możliwość wykonania rury w innym kolorze  
 \*możliwość wykonania rury z inną grubością ścianki  
 \*możliwość wykonania rury z kielichem

# Rura osłonowa do przecisków i przewiertów

## Dostępne Rozmiary

Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów - ROS-Z (RHDPEp)				
lp.	nr kat.	nazwa	symbol	dł. szt. (mb)
1	10712	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Z (RHDPEp) 110/6,3 - czarna - 6 m	ROS-Z 110/6,3 - 6m	6
2	10713	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Z (RHDPEp) 110/6,3 - czarna - 12 m	ROS-Z 110/6,3 - 12m	12
3	10710	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Z (RHDPEp) 110/10 - czarna - 6 m	ROS-Z 110/10 - 6m	6
4	10711	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Z (RHDPEp) 110/10 - czarna - 12 m	ROS-Z 110/10 - 12m	12
5	10880	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Z (RHDPEp) 125/7,1 - czarna - 6 m	ROS-Z 125/7,1 - 6m	6
6	10881	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Z (RHDPEp) 125/7,1 - czarna - 12 m	ROS-Z 125/7,1 - 12m	12
7	10882	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Z (RHDPEp) 125/11,4 - czarna - 6 m	ROS-Z 125/11,4 - 6m	6
8	10883	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Z (RHDPEp) 125/11,4 - czarna - 12 m	ROS-Z 125/11,4 - 12m	12
9	11127	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Z (RHDPEp) 140/8 - czarna - 6 m	ROS-Z 140/8 - 6m	6
10	11139	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Z (RHDPEp) 140/8 - czarna - 12 m	ROS-Z 140/8 - 12m	12
11	11128	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Z (RHDPEp) 140/12,7 - czarna - 6 m	ROS-Z 140/12,7 - 6m	6
12	11140	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Z (RHDPEp) 140/12,7 - czarna - 12 m	ROS-Z 140/12,7 - 12m	12
13	10716	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Z (RHDPEp) 160/9,1 - czarna - 6 m	ROS-Z 160/9,1 - 6m	6
14	10717	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Z (RHDPEp) 160/9,1 - czarna - 12 m	ROS-Z 160/9,1 - 12m	12
15	11012	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Z (RHDPEp) 160/9,4 - czarna - 6 m	ROS-Z 160/9,4 - 6m	6
16	11013	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Z (RHDPEp) 160/9,4 - czarna - 12 m	ROS-Z 160/9,4 - 12m	12
17	10714	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Z (RHDPEp) 160/14,6 - czarna - 6 m	ROS-Z 160/14,6 - 6m	6
18	10715	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Z (RHDPEp) 160/14,6 - czarna - 12 m	ROS-Z 160/14,6 - 12m	12