


## Specyfikacja Techniczna

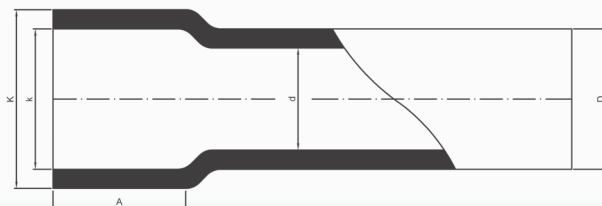

### Rura osłonowa sztywna z kielichem - ROS-M (RHDPE)

Dokument odniesienia:	Dyrektywa UE 2006/95/WE	
	PN-EN 61386-1:2011	
	PN-EN 61386-24:2010	
	Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2014-02-3092/1	
PKWiU:	22.21.21.0	
Charakterystyka:	Rura gładka sztywna	
	Zakończona kielichem	
Zastosowanie:	Ochrona kabli:	stosowana w warunkach terenowych normalnych (tereny zielone, chodniki)
		stosowana w warunkach terenowych trudnych (przepusty pod szlakami komunikacyjnymi: drogi, torowiska, ulice)
Materiał:	HDPE	
Odporność na ściskanie	750N	
Typ:	Rura sztywna	
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-25°C : 90°C	
Kolor:	Zewnętrzny: czerwony lub niebieski	
	Wewnętrzny: czarny	
Średnice zewnętrzne (mm):	50; 75; 110; 160	
Długość odcinków:	6 mb	

- \*możliwość wykonania rury w innym kolorze
- \*możliwość wykonania rury z inną grubością ścianki
- \*możliwość wykonania rury bez kielicha

# Rura osłonowa sztywna z kielichem

## Dostępne Rozmiary

Rura osłonowa sztywna z kielichem - ROS-M (RHDPE)				
lp.	nr kat.	nazwa	symbol	dł. szt. (mb)
1	10670	Rura osłonowa sztywna z kielichem ROS-M (RHDPE) 50/3,5 - czerwona	ROS-M 50/3,5 CZ	6
2	10671	Rura osłonowa sztywna z kielichem ROS-M (RHDPE) 50/3,5 - niebieska	ROS-M 50/3,5 N	6
3	10672	Rura osłonowa sztywna z kielichem ROS-M (RHDPE) 75/4,5 - czerwona	ROS-M 75/4,5 CZ	6
4	10673	Rura osłonowa sztywna z kielichem ROS-M (RHDPE) 75/4,5 - niebieska	ROS-M 75/4,5 N	6
5	10674	Rura osłonowa sztywna z kielichem ROS-M (RHDPE) 110/5,5 - czerwona	ROS-M 110/5,5 CZ	6
6	10675	Rura osłonowa sztywna z kielichem ROS-M (RHDPE) 110/5,5 - niebieska	ROS-M 110/5,5 N	6
7	10676	Rura osłonowa sztywna z kielichem ROS-M (RHDPE) 160/8 - czerwona	ROS-M 160/8,0 CZ	6
8	10677	Rura osłonowa sztywna z kielichem ROS-M (RHDPE) 160/8 - niebieska	ROS-M 160/8,0 N	6