


## Specyfikacja Techniczna

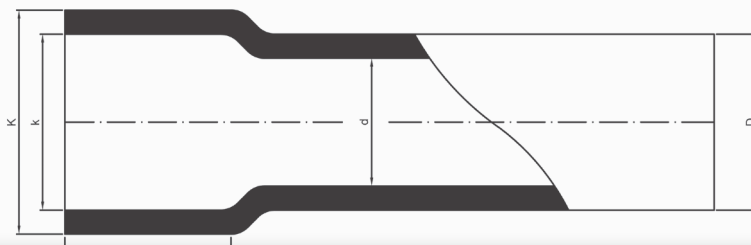

Rura przyłączeniowa sztywna UV z kielichem - RPS-UV-M (RHDPE)

Dokumenty odniesienia:	Dyrektywa UE 2006/95/WE	
	PN-EN 61386-1:2011	
	PN-EN 61386-21:2010	
	Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2014-02-3092/1	
PKWiU:	22.21.21.0	
Charakterystyka:	Rura gładka sztywna	
	Odporna na promieniowanie UV	
	Zakończona kielichem	
Zastosowanie:	Ochrona kabli na przestrzeniach otwartych:	słupy
		ściany budynków
		wiadukty
		mosty
Materiał:	HDPE z dodatkiem stabilizatora UV	
Typ:	Rura sztywna	
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-25°C 90°C	
Kolor:	Czarny	
Średnice zewnętrzne (mm):	32; 50; 63; 75; 110; 160	
Długość odcinków:	3 mb; 6 mb	
*możliwość wykonania rury z kielichem kompensacyjnym		

# Rura przyłączeniowa sztywna UV z kielichem

## Dostępne Rozmiary

Rura przyłączeniowa sztywna UV z kielichem - RPS-UV-M (RHDPE)				
lp.	nr kat.	nazwa	symbol	dł. szt. (mb)
1	10679	Rura przyłączeniowa sztywna UV z kielichem RPS-UV-M (RHDPE) 32/3 - 3 m	RPS-UV-M 32/3 - 3M	3
2	10678	Rura przyłączeniowa sztywna UV z kielichem RPS-UV-M (RHDPE) 32/3 - 6 m	RPS-UV-M 32/3 - 6M	6
3	10680	Rura przyłączeniowa sztywna UV z kielichem RPS-UV-M (RHDPE) 50/3,5 - 3 m	RPS-UV-M 50/3,5 - 3M	3
4	10681	Rura przyłączeniowa sztywna UV z kielichem RPS-UV-M (RHDPE) 50/3,5 - 6 m	RPS-UV-M 50/3,5 - 6M	6
5	10682	Rura przyłączeniowa sztywna UV z kielichem RPS-UV-M (RHDPE) 50/5 - 3 m	RPS-UV-M 50/5 - 3M	3
6	10683	Rura przyłączeniowa sztywna UV z kielichem RPS-UV-M (RHDPE) 50/5 - 6 m	RPS-UV-M 50/5 - 6M	6
7	11137	Rura przyłączeniowa sztywna UV z kielichem RPS-UV-M (RHDPE) 63/6 - 3 m	RPS-UV-M 63/6 - 3M	3
8	11138	Rura przyłączeniowa sztywna UV z kielichem RPS-UV-M (RHDPE) 63/6 - 6 m	RPS-UV-M 63/6 - 6M	6
9	10684	Rura przyłączeniowa sztywna UV z kielichem RPS-UV-M (RHDPE) 75/4 - 3 m	RPS-UV-M 75/4 - 3M	3
10	10685	Rura przyłączeniowa sztywna UV z kielichem RPS-UV-M (RHDPE) 75/4 - 6 m	RPS-UV-M 75/4 - 6M	6
11	10686	Rura przyłączeniowa sztywna UV z kielichem RPS-UV-M (RHDPE) 75/7 - 3 m	RPS-UV-M 75/7 - 3M	3
12	10687	Rura przyłączeniowa sztywna UV z kielichem RPS-UV-M (RHDPE) 75/7 - 6 m	RPS-UV-M 75/7 - 6M	6
13	10690	Rura przyłączeniowa sztywna UV z kielichem RPS-UV-M (RHDPE) 110/4 - 3 m	RPS-UV-M 110/4 - 3M	3
14	10691	Rura przyłączeniowa sztywna UV z kielichem RPS-UV-M (RHDPE) 110/4 - 6 m	RPS-UV-M 110/4 - 6M	6
15	11113	Rura przyłączeniowa sztywna UV z kielichem RPS-UV-M* (RHDPE) 110/5,5 - 6 m	RPS-UV-M 110/5,5 - 6M	6
16	10688	Rura przyłączeniowa sztywna UV z kielichem RPS-UV-M (RHDPE) 110/10 - 3 m	RPS-UV-M 110/10 - 3M	3
17	10689	Rura przyłączeniowa sztywna UV z kielichem RPS-UV-M (RHDPE) 110/10 - 6 m	RPS-UV-M 110/10 - 6M	6
18	11112	Rura przyłączeniowa sztywna UV z kielichem RPS-UV-M* (RHDPE) 160/8 - 6 m	RPS-UV-M 160/8 - 6M	6
19	10692	Rura przyłączeniowa sztywna UV z kielichem RPS-UV-M (RHDPE) 160/14,5 - 3 m	RPS-UV-M 160/14,5 - 3M	3
20	10693	Rura przyłączeniowa sztywna UV z kielichem RPS-UV-M (RHDPE) 160/14,5 - 6 m	RPS-UV-M 160/14,5 - 6M	6

\*możliwość wykonania rury z kielichem kompensacyjnym (długość ok. 18cm)